

# AS-TTE INNOVATÍV VÍZÁTERESZTŐ BURKOLAT




## Műszaki adatok

Anyagtípus	A környezet szempontjából semleges, 100%-ban újrahasznosított műanyag
Szín	Szürke - antracit
Rácsok mérete	(8x8 cm)
Egységnyi burkolat mérete	cca 80x40 cm+ 1,5 cm fogazott kapcsokkal (1 m <sup>2</sup> = 3,125 db)
Rácsvonalak vastagsága	belső rácsfal cca 1,5 cm külső szegély cca 2 cm
Tömeg	cca 8,7 kg (cca 27 kg/m <sup>2</sup> )
Statikus teherbírás	cca 147 kN/mintapéldány (23x23 cm), üresen
Dinamikus teherbírás	20t terhelésű gépjárműig (SLW 60)
Üregek	A felület 72 %-át képezik
Felső oldal	Csúszásmentes rácsok
Alsó oldal	4,2 cm széles nyílások
1. paletta	28,8 m <sup>2</sup> (90 darab)
Teherautó szállítási kapacitása	30 paletta (= 864 m <sup>2</sup> )
Paletta méretei	L x B x H 123 x 85 x 200 cm

AS-TTE vízáteresztő burkolat felül- és alulnézete



**Rácsvonalak vastagsága**  
belső rácsfal cca 1,5 cm  
külső szegély cca 2 cm  
**Fogazott kapcsok** cca 1,5 cm

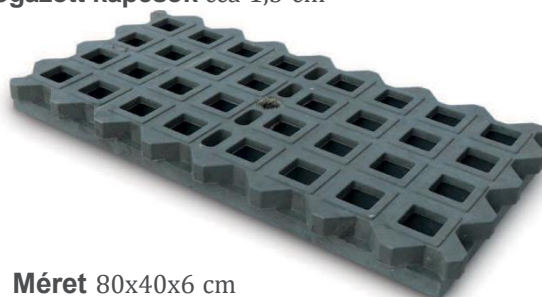

**Méret** 80x40x6 cm



Igény szerint kétféle felületi mintázattal


## AS-TTE VÍZÁTERESZTŐ BURKOLAT - TÜV minőségtanúsítvánnyal

Stabil kialakítás	ISO 11359 szabványnak megfelelően
Nyomás stabilitás	EN ISO 604 szerint
Dinamikus stabilitás 20 tonnáig (SLW 60)	DIN 1072 szerint alkalmas tűzoltóberendezések alkalmazására a DIN 14090 értelmében
UV-stabilitás	DIN 4892-3 szerint
Időjárási viszonyoknak ellenálló	EN 438-2, 19. bekezdés szerint
Ellenálló a nehézfémekkel szemben	ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38415-T06 szerint
Környezetkímélő	DIN 38415-T06 / DIN 38412 - L30 / DIN 38412 - L33 szerint
Vegyszerek elleni stabilitás	benzin, motorolaj, nátrium-hidroxid és sósav elleni tartósság

## AS-TTE - Térkövek

### Műszaki adatok

Szín	Szürke vagy vörös
Tömeg	610 g/db
Anyagtípus	Beton
Méret	74x74x48 mm
Paletta	1 560 db (= 15,6 m <sup>2</sup> )
Teherautó szállítási kapacitása	25 Paletta (= 390 m <sup>2</sup> )

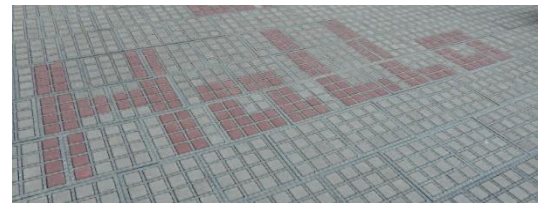

Paletta méretei L x B x H 100 x 110 x 80 cm 1 m<sup>2</sup> burkolathoz 100 darab térkő szükséges

## Finom háló a telepítés megkönnyítéséhez

### Műszaki adatok

Tömeg	24 g/m <sup>2</sup>
Rácsvastagság	≤ 4mm
Tekeresszélesség	3,20 m
Anyagtípus	PE lég- és vízáteresztő textília



A finom háló megkönnyíti a burkolat telepítését



## Minőségtanúsítványok és teszteredmények

Az AS-TTE INNOVATÍV VÍZÁTERESZTŐ BURKOLAT **TÜV minőségtanúsítvánnyal** rendelkezik és környezetünk védelme szempontjából fontos teszt sorozaton esett át az LWG által.